

CENNIK

SYSTEMY KLIMATYZACJI


Ceny obowiązują od 1.05.2026 do 31.05.2026



2026

Klimatyzatory

C-Smart Premium

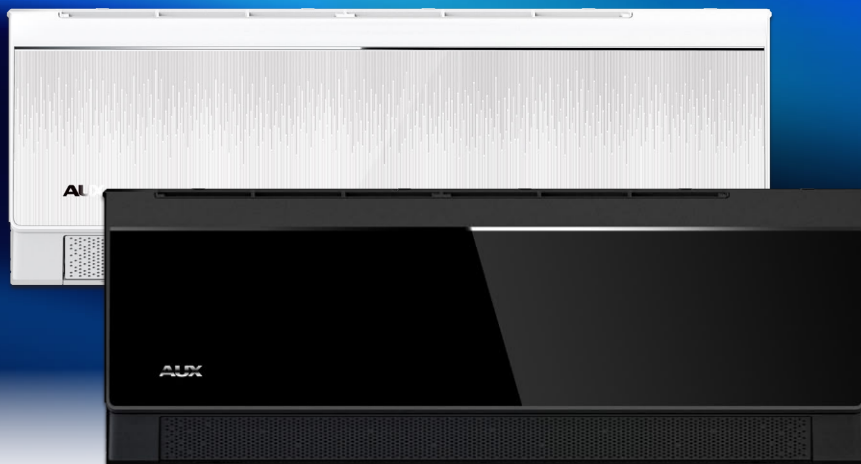

C-Smart Premium w trzech odsłonach

Klimatyzatory serii C-Premium zostały opracowane w trzech wariantach stylistycznych, co umożliwia ich perfekcyjne dopasowanie do różnorodnych aranżacji wnętrz. Nowoczesne wzornictwo idzie w parze z zaawansowaną technologią, oferując zarówno wysoką estetykę, jak i funkcjonalność.

Każdy model łączy w sobie elegancję, precyzję wykonania oraz komfort użytkowania. Dzięki temu seria C-Premium doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno przestrzeni mieszkalnych, jak i komercyjnych, podkreślając ich charakter i nowoczesny styl.



C-Smart **Premium White**



C-Smart **Premium Crystal**



C-Smart **Premium Onyx**


Klasa energetyczna A+++

Klimatyzator posiada klasę energetyczną A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie ogrzewania, co zapewnia wysoką efektywność przy niskim zużyciu energii. To gwarancja komfortu i niższych rachunków za energię.




Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C-Smart Premium stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymianę płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C-Smart Premium jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

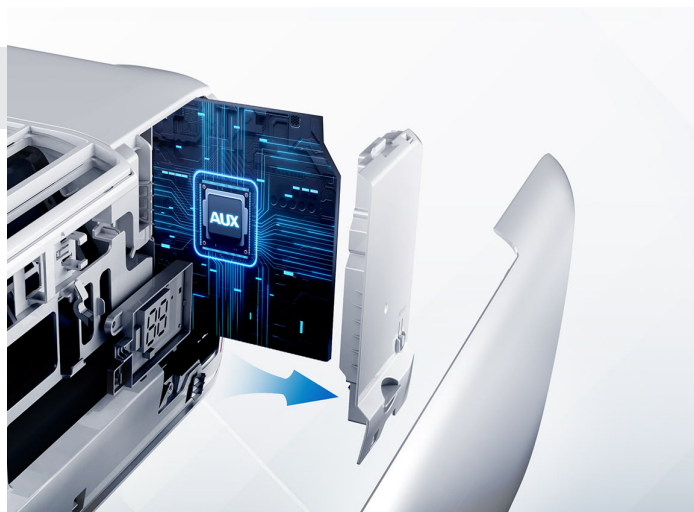

Sterylizacja UV



W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory serii C-Smart Premium wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

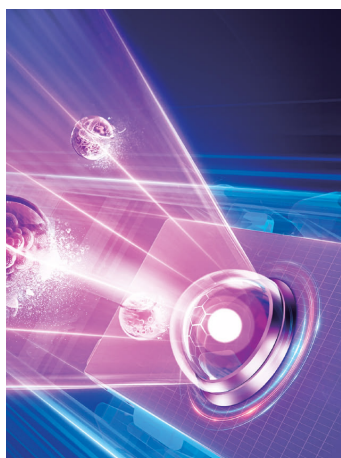

5-tej generacji samooczyszczanie

Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu.


Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.

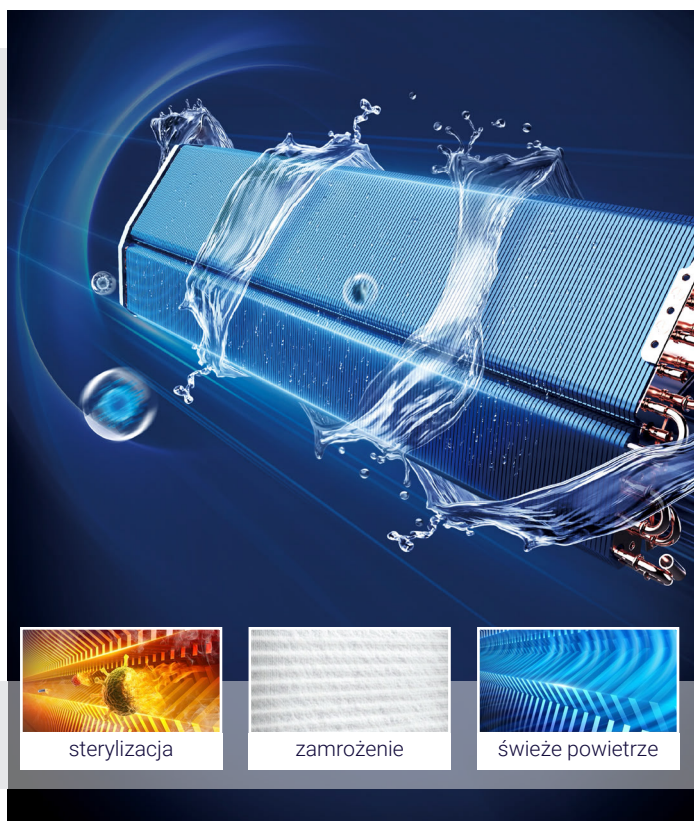

condensacja




zamrożenie



topnienie



sterylizacja



zamrożenie



świeże powietrze



Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.



Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.




Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C-Smart Premium zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

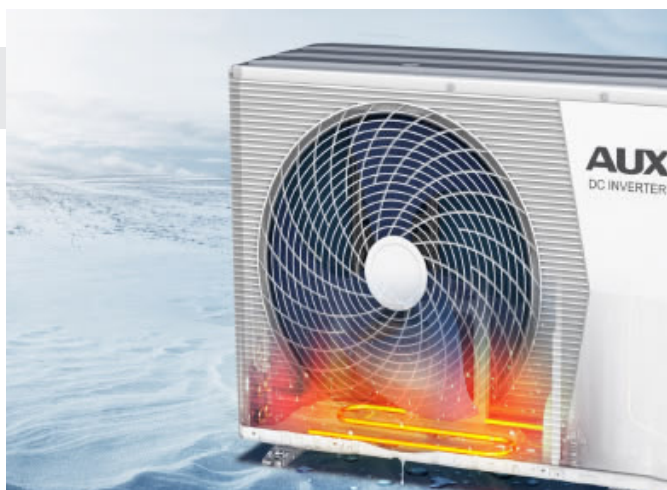




Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C-Smart Premium zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.

Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu.


Jest się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart Premium. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

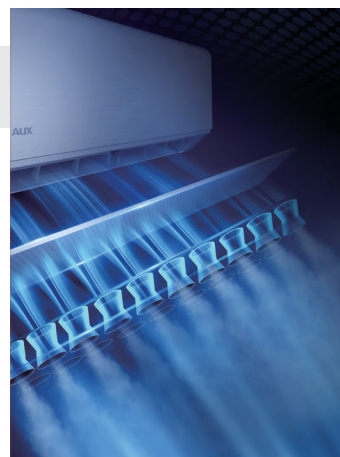

Zakres ustawienia temperatury


System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.

Klimatyzatory Q-Smart Eco

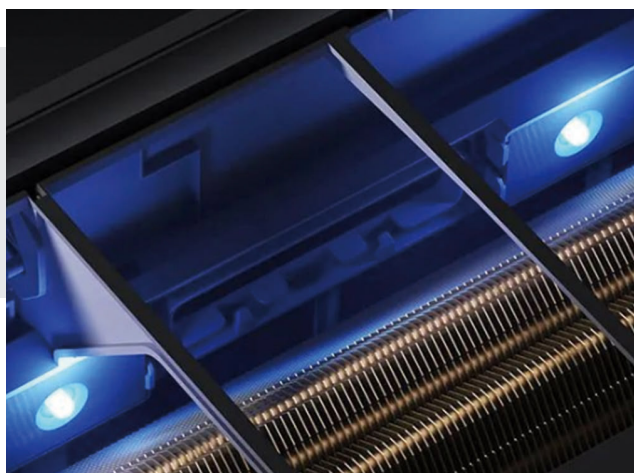

Sterylicacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.

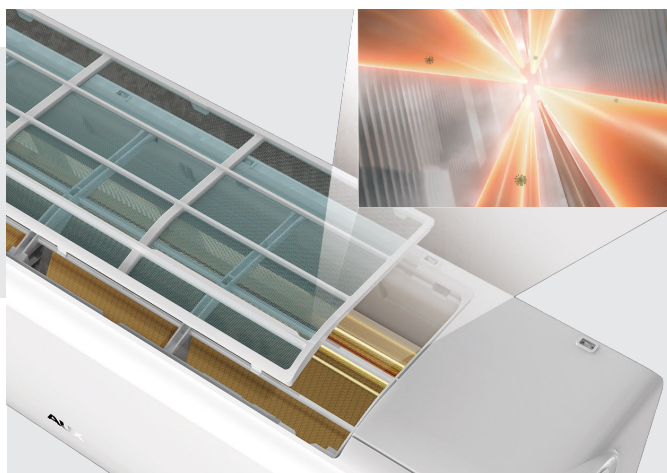

Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).



Wbudowany moduł Wi-Fi 2.0

Jednostki naściennne AUX Q-Smart Eco posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.

Aplikacja AC-Freedom

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji AC Freedom. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem.



Funkcja Pre-Heating


Tryb podgrzewania wstępnego pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury oleju w karterze sprężarki, co zapobiega jego nadmiernemu zagęszczeniu i zapewnia optymalne smarowanie podczas rozruchu.

Dzięki temu sprężarka może uruchamiać się bez nadmiernych obciążeń mechanicznych, co zwiększa jej trwałość i niezawodność, zwłaszcza w warunkach niskich temperatur.




Klimatyzatory

CM-Smart Premium Voice

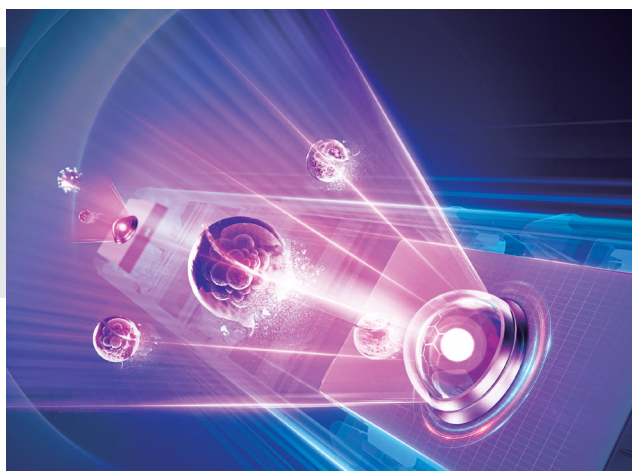


Sterylnizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

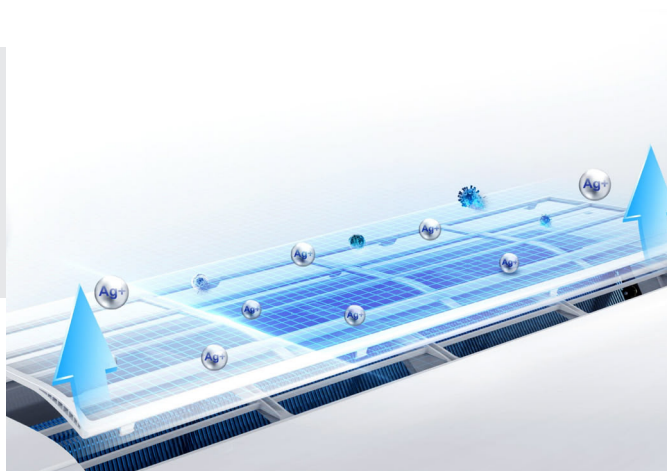


Sterylnizacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.

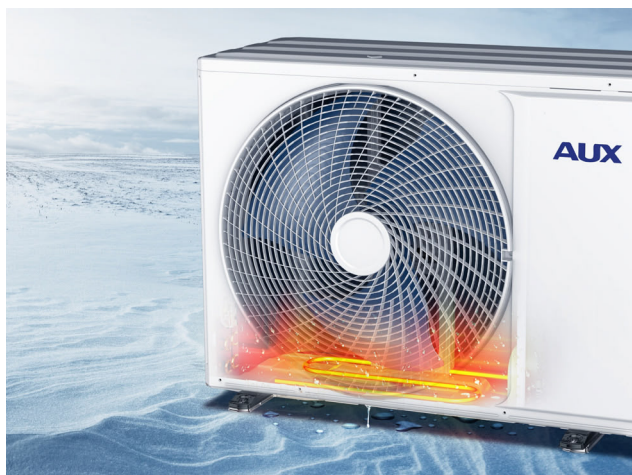

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych

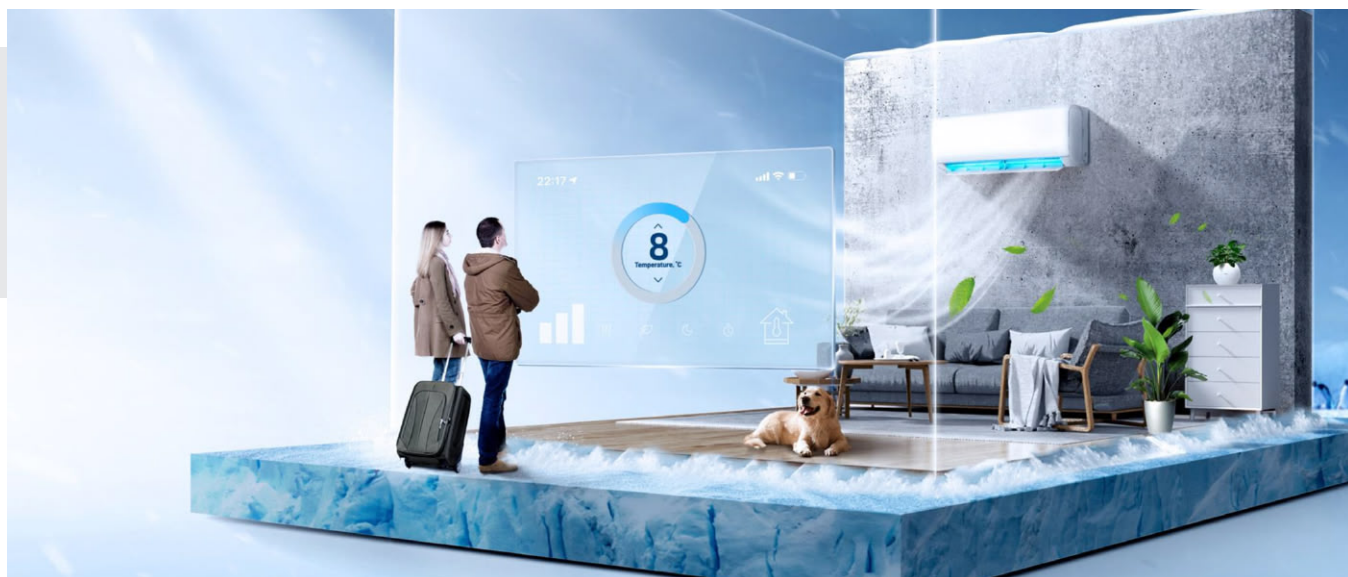


Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.



Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe pozwala na obsługę jednostki za pomocą wybranych komend głosowych, umożliwia między innymi: włączanie/wyłączanie klimatyzatora, zmianę trybów czy temperatury, szybkość oraz głośność pracy urządzenia.

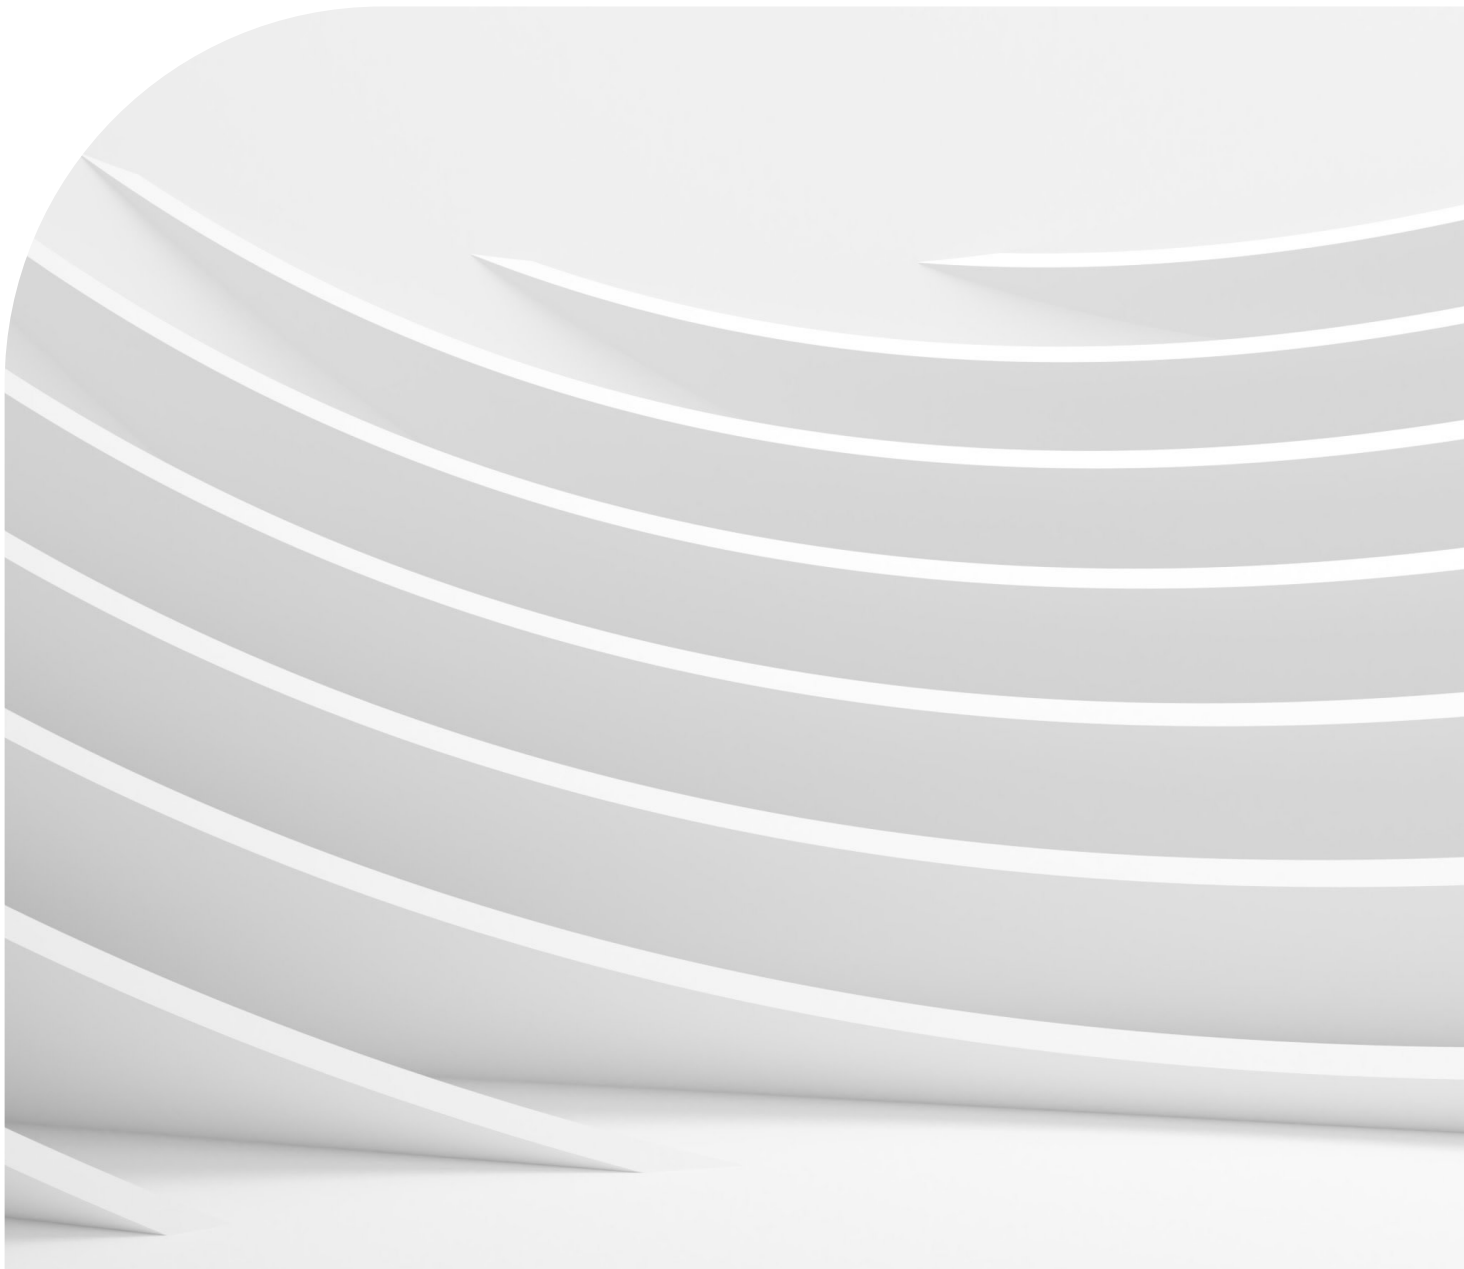

AUX
AIR CONDITIONER

Klimatyzatory **pokojowe**





Sterylizacja
UV



Tryb
ogrzewania 8°C

Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QG	2,70	3,00	A++ / A+	1 790
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	1 990
AUX-18QG	5,30	5,40	A++ / A+	3 090
AUX-24QG	7,20	7,20	A++ / A+	4 290

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Zmywalny filtr powietrza	Dodatkowe filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Tryb pracy ekonomicznej	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Grzanie przy -15°C
Tryb ogrzewania 8°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja autodiagnostyki	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego			

W KOMPLECIE



Sterownik
bezprowadowy
TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Filtr
antybakteryjny
w zestawie



Idealny
do grzania



Best seller

Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	1 990
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	2 190
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	3 590
AUX-24QC	7,30	7,30	A++ / A+	4 990



Sterylizacja
UV



Sterylizacja
57°C



Funkcja
samoczysz-
czenia



Filtr
antybakteryjny



Filtr
o wysokiej
gęstości



Opcjonalne
filtry
powietrza



Zmnywalny
filtr
powietrza



Funkcja
Anti-Fungus



Tryb
czuwania
„Stand by”



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Podświetlany
sterownik
bezprowadowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
ogrzewania
8°C



Tryb
wentylatora



Tryb
osuszania



Silne
odwilżanie



Szybkie
chłodzenie /
ogrzewanie



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odszywanie



Złożone lamele
wymennika
jedn. zewn.



Złożone lamele
wymennika
jedn. wewn.



Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.



Super
EMC



Łopatk
z aluminium
hydrofilowego



Grzałka tacy
ociekowej
agregatu



Grzanie
przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik
bezprowadowy
TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca



Idealny do grzania

C-Smart White

Seria CAA / CA

AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CAA	2,75	3,20	A++ / A+	2 690
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	2 990
AUX-18CA/CAA	5,40	5,60	A++ / A+	4 390
AUX-24CA/CAA	7,30	7,30	A++ / A+	5 590

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -25°C


W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Bardzo
cicha pracaEfektywność
energetyczna
A+++Idealny
do grzania

C-Smart Premium White

Seria CA

AUX-09/12CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	3 190
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	3 490
AUX-18C3A	5,40	5,80	A+++ / A++	Wkrótce
AUX-24C3A	7,30	7,40	A+++ / A++	Wkrótce

Sterylizacja
UVFunkcja
samoczysz-
czaniaFiltr
antybakteryjnyFiltr
o wysokiej
gęstościFiltr
PM 2.5Opcjonalne
filtry powietrzaSterylizacja
57°CFunkcja
Anti-FungusFunkcja
mikro-bryzyTryb
czuwania
„Stand by”Tryb pracy
ekonomicznejCzynnik
chłodniczy
R32Funkcja
autodiagnostykiProgramator
czasowy
24 HWyświetlacz
LEDDwustronne
odprowadzenie
skroplinWbudowany
moduł Wi-FiPodświetlany
sterownik
beziprzewodowyFunkcja
Anti-Cold-AirTryb pracy
nocnejFunkcja
I FEELFunkcja
nawiewu 4DPionowy ruch
żaluzjiPoziomy ruch
żaluzjiTryb
TURBOTryb
chłodzeniaTryb
ogrzewaniaTryb
ogrzewania
8°CTryb pracy
automatycznejTryb
osuszaniaTryb
wentylatoraŁatwa
i szybka
instalacjaTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odszybianieZłożone lamele
wymienika
jedn. zewn.Złożone lamele
wymienika
jedn. wewn.Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.Super
EMCŁopatk
z aluminium
hydrofilowegoGrzałka tacy
ociekowej
agregatuGrzanie
przy -30°C


W KOMPLECIE

Sterownik
beziprzewodowy
TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo cicha praca



Efektywność energetyczna A+++



Idealny do grzania

C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	3 690
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	3 990
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	4 990
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	5 990

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -30°C



W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

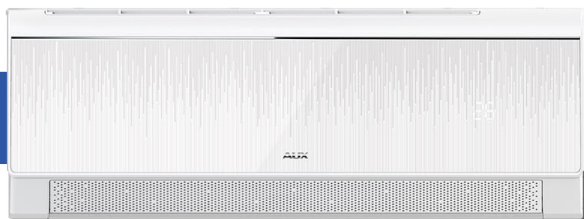Bardzo
cicha pracaEfektywność
energetyczna
A+++Idealny
do grzania

C-Smart Premium Crystal

Seria CCW

AUX-09/12/18/24CCW

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	3 690
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	3 990
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	4 990
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	5 990

Sterylizacja
UVFunkcja
samooczysz-
czaniaFiltr
antybakteryjnyFiltr
o wysokiej
gęstościFiltr
PM 2.5Opcjonalne
filtry powietrzaSterylizacja
57°CFunkcja
Anti-FungusFunkcja
mikro-bryzyTryb
czuwania
„Stand by”Tryb pracy
ekonomicznejCzynnik
chłodniczy
R32Funkcja
autodiagnostykiProgramator
czasowy
24 HWyświetlacz
LEDDwustronne
odprowadzenie
skroplinWbudowany
moduł Wi-FiPodświetlany
sterownik
beprzewodowyFunkcja
Anti-Cold-AirTryb pracy
nocnejFunkcja
I FEELFunkcja
nawiewu 4DPionowy ruch
żaluzjiPoziomy ruch
żaluzjiTryb
TURBOTryb
chłodzeniaTryb
ogrzewaniaTryb
ogrzewania
8°CTryb pracy
automatycznejTryb
osuszaniaTryb
wentylatoraŁatwa
i szybka
instalacjaTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odschrabianieZłożone lamele
wymienika
jedn. zewn.Złożone lamele
wymienika
jedn. wewn.Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.Super
EMCŁopatkę
z aluminium
hydrofilowegoGrzałka tacy
ociekowej
agregatuGrzanie
przy -30°C


W KOMPLECIE

Sterownik
beprzewodowy
TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Wbudowany
czujnik
wilgotności



Efektywność
energetyczna
A+++



Idealny
do grzania

C-Pro

Seria CPRO

AUX-09/12CPRO

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	3 290
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	3 490

Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C	Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Tryb wentylatora
Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -25°C	Wbudowany czujnik wilgotności		

W KOMPLECIE



Sterownik
bezprowodowy
TYP C*



Sterownik
bezprowodowy
TYP T*

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




* w zależności od wersji



Sterowanie głosowe



Bardzo cicha praca



Efektywność energetyczna A+++



Idealny do grzania

CM-Smart Premium Voice

Seria CM

AUX-12/18CM

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-12CM	3,50	4,20	A+++ / A++	4 190
AUX-18CM	5,35	5,65	A+++ / A++	Wkrótce



Sterylizacja UV



Funkcja samoczyszczenia



Filtr antybakteryjny



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5



Opcjonalne filtry powietrza



Sterylizacja 57°C



Funkcja Anti-Fungus



Funkcja mikro-bryzy



Tryb czuwania „Stand by”



Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Grzanie przy -30°C



Sterowanie głosowe

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny
do grzania



Sterylizacja
UV

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QB	2,70	3,00	A++ / A+	2 490
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	3 900
AUX-24QB	6,70	7,20	A++ / A+	4 990

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu *	Grzanie przy -22°C	

W KOMPLECIE



Sterownik
beprzewodowy
TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji





Czarny
w cenie białego



Idealny
do grzania



Sterylizacja
UV

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	2 790
AUX-12JP	3,50	3,80	A++ / A+	2 890
AUX-18JP	5,30	5,60	A++ / A+	4 390
AUX-24JP	7,20	7,20	A++ / A+	5 490

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C	


W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Sterylizacja
UVWyjątkowy
design

Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/18HE

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09HE	2,75	3,10	A++ / A+	2 490
AUX-18HE	5,50	5,90	A++ / A+	3 990

Jonizator
powietrza *Sterylizacja
UV *Funkcja
samoczyszcz-
czeniaFiltr
antybakteryjnyFiltr
o wysokiej
gęstościFiltr
PM 2.5Opcjonalne
filtry powietrzaSterylizacja
57°CFunkcja
Anti-FungusTryb
czuwania
„Stand by”Tryb pracy
ekonomicznejCzynnik
chłodniczy
R32Funkcja
autodiagnostykiProgramator
czasowy
24 HWyswietlacz
LEDDwustronne
odprowadzenie
skroplinWbudowany
moduł Wi-FiPodświetlany
sterownik
beprzewodowyFunkcja
Anti-Cold-AirTryb pracy
nocnejFunkcja
I FEELFunkcja
nawiewu 4DPionowy ruch
żaluzjiPoziomy ruch
żaluzjiTryb
TURBOTryb
chłodzeniaTryb pracy
automatycznejTryb
ogrzewaniaTryb
osuszaniaTryb
wentylatoraTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odszranianieZłożone lamele
wymennika
jedn. zewn.Złożone lamele
wymennika
jedn. wewn.Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.Super
EMCŁopatkę z aluminium
hydrofilowegoGrzanie
przy -20°C

W KOMPLECIE

Sterownik
beprzewodowy
TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji




AUX
AIR CONDITIONER

Klimatyzatory **multi**




Systemy multi

Jednostki zewnętrzne

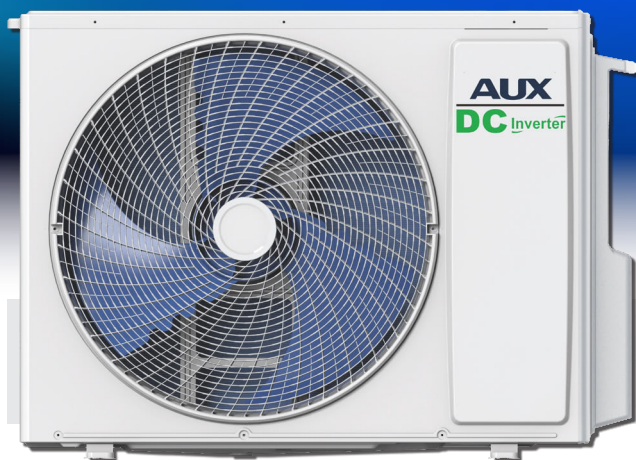

Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

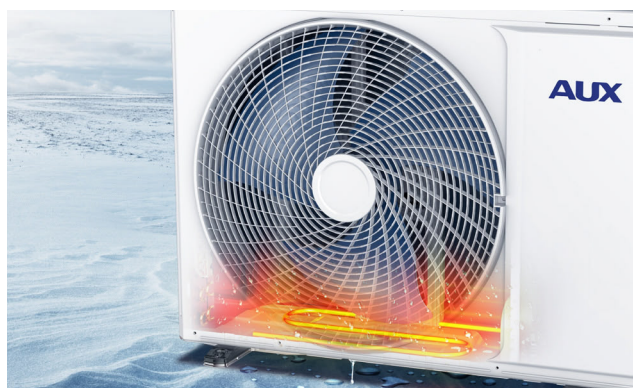

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.




Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

A+



Freedom

Seria FH-Multi


AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-12FH/I	3,52	3,81	790
AUX-18FH/I	5,72	5,38	1 090

Jonizator powietrza	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Opcjonalne filtry powietrza	Poziomy ruch żaluzji	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C								

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



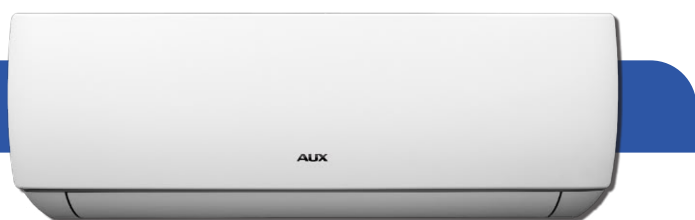

Idealny
do grzania

J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-12JO/I	3,52	3,81	890
AUX-18JO/I	5,27	5,38	1 190
AUX-24JO/I	6,90	7,05	1 890

Jonizator powietrza	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Opcjonalne filtry powietrza	Poziomy ruch żaluzji	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Turbo	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C								



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny
do grzania

Q-Smart Premium

Seria QP-Multi

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	1 190
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	1 290
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	1 390
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	1 590
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	1 890



Jonizator
powietrza



Filtr
o wysokiej
gęstości



Filtr
antybakteryjny



Filtr
PM 2,5



Opcjonalne
filtry powietrza



Poziomy ruch
żaluzji



Funkcja
Anti-Fungus



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Podświetlany
sterownik
beprzewodowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Złożone lamele
wymiennika
jedn. wewn.



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
osuszania



Tryb
wentylatora



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odschrabianie



Super
EMC



Łopatki
z aluminium
hydrofilowego



Tryb
czuwania
„Stand by”



Łatwa
i szybka
instalacja



Grzanie
przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Czarny
w cenie białegoIdealny
do grzania

J-Smart Art

Seria JB-Multi

AUX-07/09/12/18/24JB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JB/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JB/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JB/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JB/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JB/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator
powietrzaFiltr
o wysokiej
gęstościFiltr
antybakteryjnyFiltr
PM 2,5Opcjonalne
filtry powietrzaPoziomy ruch
żaluzjiFunkcja
Anti-FungusCzynnik
chłodniczy
R32Funkcja
autodiagnostykiProgramator
czasowy
24 HWyświetlacz
LEDDwustronne
odprowadzenie
skroplinWbudowany
moduł Wi-FiPodświetlany
sterownik
bezprowadowyFunkcja
Anti-Cold-AirTryb pracy
nocnejFunkcja
I FEELFunkcja
nawiewu 4DPionowy ruch
żaluzjiZłożone lamele
wymennika
jedn. wewn.Tryb
TURBOTryb
chłodzeniaTryb pracy
automatycznejTryb
ogrzewaniaTryb
osuszaniaTryb
wentylatoraTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odschrzanieSuper
EMCŁopatk
z aluminium
hydrofilowegoTryb
czuwania
„Stand by”Łatwa
i szybka
instalacjaGrzanie
przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny
do grzania

C-Smart

Seria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CA/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09CA/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12CA/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18CA/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24CA/I	6,90	7,05	2 090

Sterylizacja UV*	Zmywalny filtr powietrza	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Dodatkowe filtry powietrza	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Funkcja Anti-Fungus
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa
Funkcja mikro-bryzy	Ustawianie zakresu temperatur	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C						

* w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Idealny
do grzania

Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M


AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	1 390
AUX-09QB-M/I	2,60	2,93	1 490
AUX-12QB-M/I	3,52	3,80	1 590
AUX-18QB-M/I	5,28	5,37	1 790
AUX-24QB-M/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator powietrza	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Opcjonalne filtry powietrza	Poziomy ruch żaluzji	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Turbo	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C								



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

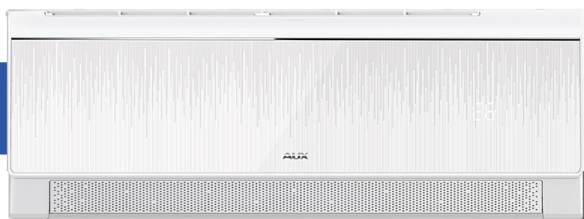

Idealny
do grzania

CCW-Smart

Seria CCW-Multi

AUX-07/09/12/18/24CCW/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CCW/I	2,05	2,35	1 690
AUX-09CCW/I	2,64	2,93	1 790
AUX-12CCW/I	3,52	3,81	1 890
AUX-18CCW/I	5,27	5,38	2 090
AUX-24CCW/I	6,90	7,05	2 390

Sterylizacja UV	Zmywalny filtr powietrza	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Dodatkowe filtry powietrza	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Funkcja Anti-Fungus
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Łopatk z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa
Funkcja mikro-bryzy	Ustawianie zakresu temperatur	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C						

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Idealny
do grzania

CCB-Smart


Seria CCB-Multi

AUX-07/09/12/18/24CCB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CCB/I	2,05	2,35	1 690
AUX-09CCB/I	2,64	2,93	1 790
AUX-12CCB/I	3,52	3,81	1 890
AUX-18CCB/I	5,27	5,38	2 090
AUX-24CCB/I	6,90	7,05	2 390

Sterylizacja UV	Zmywalny filtr powietrza	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Dodatkowe filtry powietrza	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Funkcja Anti-Fungus
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Łopatk z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa
Funkcja mikro-bryzy	Ustawianie zakresu temperatur	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C						

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Efektywność energetyczna A+++



Idealny do grzania

M-Smart

Seria MA

AUX-07/09MA/I




Seria M-Smart
kompatybilna tylko z
AUX-M2-18LCLH

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07MA/I	2,05	2,70	1 690
AUX-09MA/I	2,70	3,30	1 790

Sterylizacja UV	Zmywalny filtr powietrza	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Dodatkowe filtry powietrza	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Funkcja on - off	Funkcja mikro-bryzy
Ustawianie zakresu temperatur	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C					



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-K09	2,60	2,80	1 890
AUX-M-K12	3,50	3,50	2 090
AUX-M-K16 / AUX-M-K18	4,70	5,00	2 390

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C



Wbudowany moduł Wi-Fi



Jednostka kasetonowa

Seria M-C-Multi


AUX-M-C(09/12/18/24)/I, AUX-C-09CAC



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-C09 / AUX-C-09CAC	2,80	3,00	2 490
AUX-M-C12	3,52	3,81	2 590
AUX-M-C18	5,28	5,60	2 690
AUX-M-C24	7,00	8,00	3 490

Zmywalny filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka kanałowa

Seria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	1 690
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	1 790
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	1 890
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	2 190
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	2 790

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C



Jednostka przypodłogowo-sufitowa

Seria M-F-Multi

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-F09/I	2,80	3,00	2 190
AUX-M-F12/I	3,60	3,90	2 290
AUX-M-F18/I	5,30	5,80	2 390

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




Idealny
do grzania

Jednostki zewnętrzne

AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,50	2	4 090
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	4 390
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	5 390
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	6 090
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	6 990
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	8 990
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	9 990



Efektywność energetyczna
A+++



Idealny
do grzania

AUX-M2-18LCLH (A+++)



Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-18LCLH (A+++)	5,20	6,00	2	4 590




Agregat AUX-M2-18LCLH
kompatybilna tylko z
serią M-Smart

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




AUX
AIR CONDITIONER

Systemy **komercyjne**

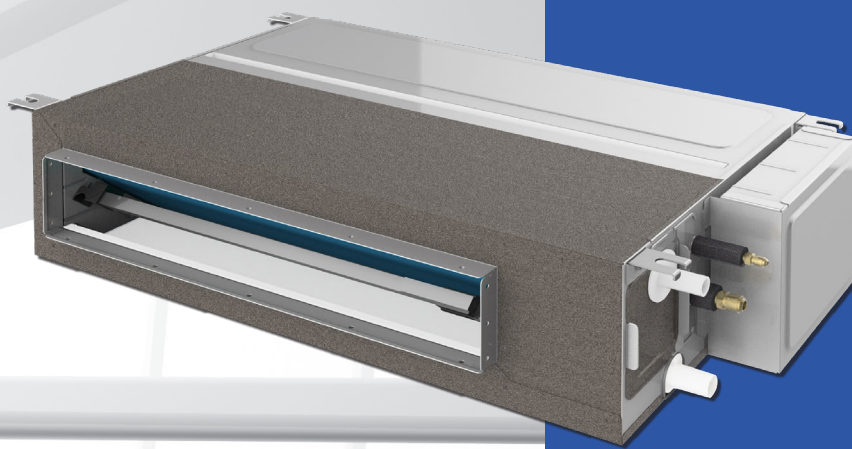

Systemy komercyjne

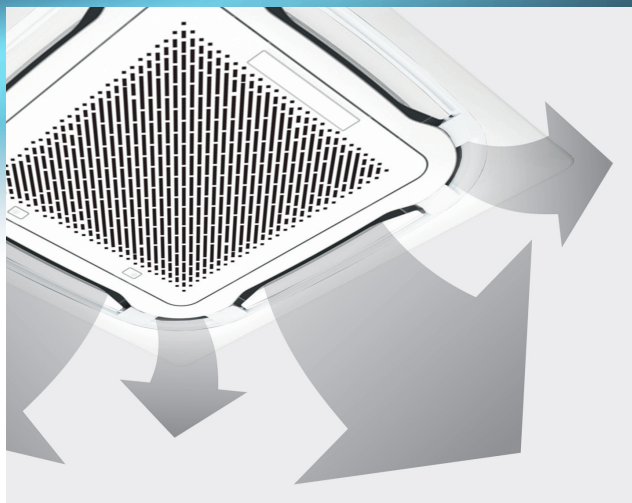


Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

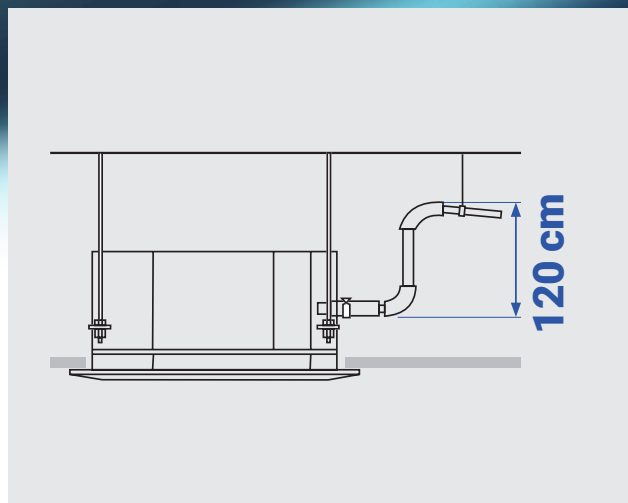

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.






Szeroki zakres pracy


Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

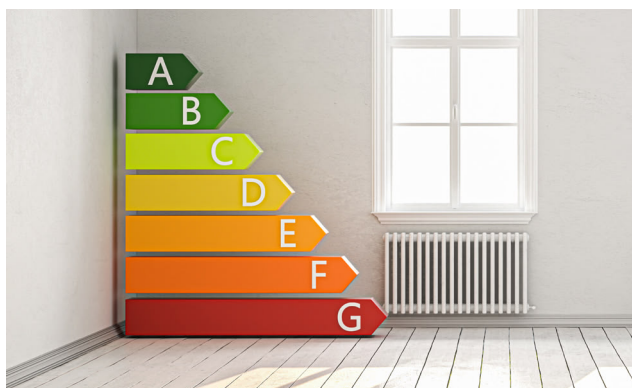

Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180° , systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

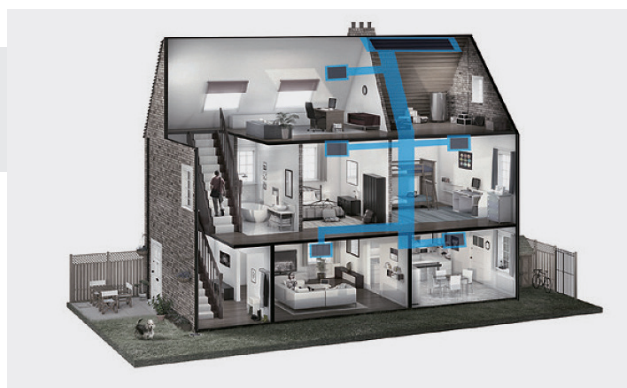


Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Wbudowana pompa skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

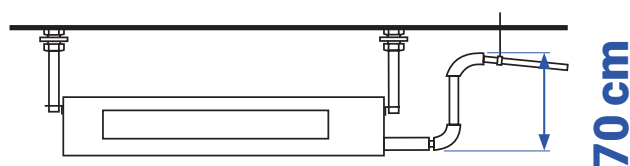

Opcjonalny
Moduł Wi-FiIdealny
do grzania

Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	5 020*
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	5 390*
AUX-C-24CAC	7,03	7,91	6 190*
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	9 490*
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	10 490*
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	11 990*
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	12 540*


Zmywalny
filtr powietrzaCzynnik
chłodniczy
R32Podświetlany
sterownik
bezprowadowySterownik
przewodowy **Moduł
Wi-Fi **Tryb
chłodzeniaTryb pracy
automatycznejTryb
ogrzewaniaTryb
osuszaniaSzybkie
chłodzenie /
ogrzewanieTryb
wentylatoraTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odsranianieŁopatk
z aluminium
hydrofilowegoChłodzenie
w niskich
temperaturachWbudowana
pompka
skroplinGrzałka tacy
ociekowej
agregatuGrzanie
przy -22°C

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60, Cena z panelem maskującym

** opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



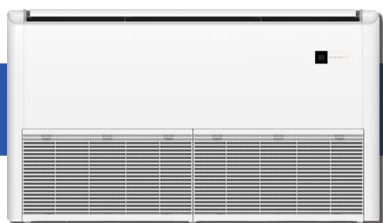

Opcjonalny
Moduł Wi-Fi



Idealny
do grzania

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	5 790
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	6 790
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	11 990
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	12 390
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	13 990
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	14 390



Wytrzymały
filtr powietrza



Czynnik
chłodniczy
R32



Podświetlany
sterownik
bezprowadowy



Moduł
Wi-Fi *



Tryb
chłodzenia



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
osuszania



Szybkie
chłodzenie /
ogrzewanie



Tryb
wentylatora



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odszybianie



Łopatki
z aluminium
hydrofilowego



Chłodzenie
w niskich
temperaturach




Grzałka tacy
ociekowej
agregatu



Grzanie
przy -22°C

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

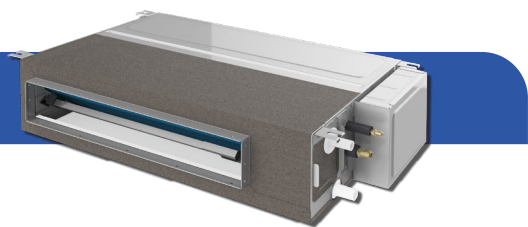Opcjonalny
Moduł Wi-FiIdealny
do grzania

Klimatyzator kanałowy

Seria CAD

AUX-C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAD	3,52	3,81	4 790
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	5 490
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	6 390
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	8 400
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	9 890
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	11 390
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	11 990
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	12 790

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Moduł Wi-Fi *	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszyzanie	Łopatk z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach	Wbudowana pompka skroplin **	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C

* opcjonalny moduł Wi-Fi
** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



AUX

AIR CONDITIONER



Stały przepływ
powietrza



Ultra cienki
design




Dwa sposoby
instalacji



Dopływ świeżego
powietrza



Wbudowany
Moduł Wi-FiIdealny
do grzania

Klimatyzator typu konsola

Seria K

AUX-K12/16

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-K12	3,50	3,50	A++ / A+	5 650
AUX-K18	4,70	5,00	A++ / A+	6 550

Czynnik
chłodniczy
R32Programator
czasowy
24 HWyświetlacz
LEDFunkcja
autodiagnostykiPodświetlany
sterownik
bezprowadowyWbudowany
moduł Wi-FiTryb
chłodzeniaTryb
ogrzewaniaSzybkie
chłodzenie /
grzanieTryb
wentylatoraTryb pracy
automatycznejTryb
osuszaniaFunkcja
I FEELPionowy ruch
żaluzjiTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odszranianieŁopatk
z aluminium
hydrofilowegoChłodzenie
w niskich
temperaturachGrzałka tacy
ociepkowej
agregatuGrzanie
przy -22°C

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie
latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



kontrolery przewodowe i bezprzewodowe

		Sterownik przewodowy Typ L	Sterownik bezprzewodowy Typ C	Sterownik bezprzewodowy Typ T	Sterownik przewodowy XK-05	Sterownik przewodowy XK-06
w zestawie ■						
opcjonalnie ■						
Klimatyzatory pokojowe RAC	CM-Smart		■			
	C-Smart White		■			■
	C-Smart Premium White		■			■
	C-Smart Premium Onyx		■			■
	C-Smart Premium Crystal		■			■
	C-Pro		■			
	Q-Smart Plus II			■		
	Q-Smart Premium			■		
	Q-Smart Premium Grey			■		
	Q-Smart Eco			■		
	Halo Deluxe			■		
	J-Smart Art			■		
Klimatyzatory MULTI	Jednostka ścienna Freedom	■				
	Jednostka ścienna J-Smart			■		
	Jednostka ścienna J-Smart Art			■		
	Jednostka ścienna Q-Smart Premium			■		
	Jednostka ścienna Q-Smart Premium Grey			■		
	Jednostka kasetonowa	■			■	
	Jednostka kanałowa	■			■	
	Jednostka przypodłogowo-sufitowa	■			■	
	Jednostka typu konsola	■				
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe	■			■	
	Klimatyzatory kanałowe	■			■	
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe	■			■	
	Klimatyzator typu konsola	■				
(Cena za sztukę [PLN netto])		250	250	250	500	395 (Przewód: 5)

wsparcie na każdym etapie inwestycji

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



WIENKRĀ
JESTEŚMY DO

TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

📍 Ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków

✉️ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki

✉️ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

✉️ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

www.auxcool.pl



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy
cieplarniane R32

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia